

**TIRES FOR CARS
AND LIGHT TRUCKS**

**ШИНЫ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ**



www.belshina.by

[illegible]

Flap: elastic molding placed between tire beads, tube and rim to protect tube from slippage during vehicle moving.

Flap - elastic molding placed between tire beads, tube and rim to protect tube from slippage during vehicle moving.

www.belshina.by


SHORT REVIEW OF PNEUMATIC TIRES

According to the constructive type, there are bias and radial tires. In bias tires the threads of steel and broca are crossing in adjacent plies and have incline angles 46° to 52° in the middle part of the tread cap. In radial tires the cords of threads are located along meridian on an angle close to 0° , and in the breaker bolts they have an angle not less than 10° , crossing between each other in parallel plies. Broca is "many more" above cord. Advantages of radial tires are: reduced rolling resistance, better road grip, lower heat buildup, low rolling resistance, which combined with reduced weight, allows to reduce fuel consumption.

According to the method of heat treatment the tires are divided into tube-type and tubeless.

Tube-type tire in which the air space is formed by an air pump. Tubeless tire in which the air space is formed by the tire itself and the wheel rim with the help of rubber inner ply having high gas tightness.

According to the cross-sectional profile depending on the relation of profile height (H) to its width (B) the tires are divided into: low profile tires, high profile and super low profile tires.

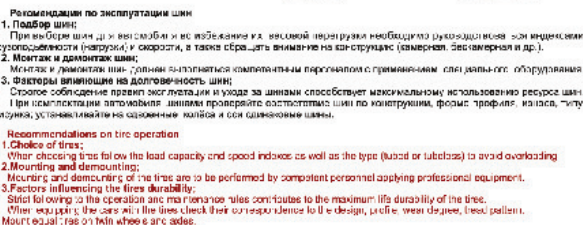

SHORT REVIEW OF PNEUMATIC TIRES

- According to the tire operation load patterns are classified as following:
 - highway pattern: blocks or ribs separate by grooves.
 - These tires are used on the roads with improved hard pavement;
 - universal pattern: blocks or ribs at the top central part with grooves at its sides.
 - These tires are used on the roads with improved light pavement;
 - off-the-road pattern: high lugs separated by grooves.
 - These tires are used all the roads on soft grounds;
 - winter pattern: the pattern with sharp edged projections.
 - These tires are used on snow and ice covered roads; can be fitted with anti-ice chains;
 - mining pattern: massive lugs of different shape with grooves.
- Follow the order of normal operation in listed sequence. The first operation is the most important factor in the tire operation. Check the pressure in all tires at least once a week! Pressure is to be checked only in cold tires.
- Remember!
 - 20% lowering of the normal pressure leads to 1,5% rise of the fuel consumption and so significant wear of the tire.
 - Never use tires with the residual tread height less than:
 - 1.6 mm - for passenger car tires.
 - 1.0 mm - for truck tires.
 - Drive - for bus and to-day-trip tires.
 - Reduce the vehicle load time - sign will increase their functionality to 50%.

- highway pattern: blocks or ribs separate by grooves.
- These lines are used on the roads with improved road pavement;
- universal pattern: blocks or ribs at the center and wavy lines on its sides.
- These lines are used on the roads with improved road pavement.
- at the road pattern: high ribs separated by grooves.
- These lines are used off the roads on soft grounds.
- winter pattern: the pattern with sharp edged projections.
- These lines are used on snow and ice covered roads; cars can be fixed with anti-ice devices;
- mining pattern: massive grid of different shape with grooves.
- Follow the grid of mineral processing lines in the mine. R&D: pressure is the most important factor for the tire operation. Check the pressure in all tires at least once a week! Pressure is to be checked only on cold tires

- Remember! 10% lowering of the internal pressure leads to 1,5% rise of the fuel consumption and to significant wear of the tire.
- Never use tires with the residual tread height less than:
1.6 mm - for passenger car tires;
1.0 mm - for truck tires;
2.0 mm - for bus and trailer-bus tires
- Reduced tire friction coefficient - this will increase their functionality to 50%.

[illegible]

1.- Tire model. 2.- Tire trade name. 3.- Trade mark. 4.- Country of origin. 5.- Manufacturer's e-mail. 6.- Tire size. 7.- Load capacity in dex. 8.- Speed category. 9.- Tubeless. 10.- Tire direction of rotating. 11.- Max. load and max. pressure for tires, operating in North America. 12.- US Department of Transportation mark. 13.- Letter-and-digit code of manufacturer (as registered by the US Department of Transportation). 14.- Data code. 15.- Approval mark (E-mark). Confirmation of compliance number: 922W42. 16.- Technical conditions. 17.- Number of plies and material of cord in tread and sidewall zone. 18.- Tire wear resistance rate index. Gripping Index. Tire speed and endurance characteristics. 19.- Tread wear indicators. 20.- Wheel disc and position on a vehicle.

Radial passenger car tire components



Radial time



R16-R13

Линейка легковых шин с дорожным асимметричным рисунком протектора **carmotion**, с металлокордом в бортах, в дорожных ассиметричных рисунках протектора, предназначенная для эксплуатации на легковых автомобилях, оборудованных бескамерными шинами с усиленным стоевым каучуком и покрытием.

New line of passenger car tires with radial size R13-R16 **carmotion**, tubeless, belted, with metal cord breaker, highway asymmetrical tread pattern, made to be used on foreign manufacturer passenger cars on the roads with improved pavement.



- Открытая и закрытая стороны. Более высокая и жесткая дуга открытой стороны, которая при входе в поворот, позволяет лучше удерживать автомобиль на траектории.
- Наружная сторона. Из-за высокой жесткости и упругости, при входе в поворот, при высокой скорости и экстремных ситуациях. Зона с более жесткой структурой обеспечивает более уверенный контроль за автомобилем.
- Закрывающаяся сторона. Более высокая и жесткая дуга, которая при входе в поворот, позволяет лучше удерживать автомобиль на траектории.
- Центральная часть. Более высокая и жесткая дуга, которая при входе в поворот, позволяет лучше удерживать автомобиль на траектории.
- Широкая часть. Более высокая и жесткая дуга, которая при входе в поворот, позволяет лучше удерживать автомобиль на траектории.

Линейка легковых шин с дорожным асимметричным рисунком протектора **carmotion**.
Line of passenger car tires with highway asymmetrical tread pattern **carmotion**.

225/60R15	BEL-334	185/70R14	BEL-274
225/55R15	BEL-331	185/65R14	BEL-254
215/65R15	BEL-330	185/60R14	BEL-256
215/60R15	BEL-283	175/65R14	BEL-264
215/55R15	BEL-329	175/70R13	BEL-263
205/65R15	BEL-270		
205/60R15	BEL-282		
205/55R15	BEL-262		
195/65R15	BEL-284		
205/55R15	BEL-279		
205/55R15	BEL-284		
195/65R15	BEL-261		
195/60R15	BEL-281		
185/65R15	BEL-280		
185/60R15	BEL-286		

6

7

							
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ TIRES FOR CARS		225/60R16	225/55R16	215/60R16	215/65R16	215/55R16	205/65R16
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE		BEL-334 BEL-334	BEL-331 BEL-331	BEL-283 BEL-283	BEL-330 BEL-330	BEL-329 BEL-329	BEL-270 BEL-270
МОДЕЛЬ MODEL							
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE		TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN		ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБОД RIM		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RECOMMENDED					
		61/2J-16	7J-16	61/2J-16	61/2J-16	7J-16	6J-16
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWERD		6J-16 7J-16 71/2J-16 8J-16	6J-16 61/2J-16 71/2J-16 8J-16	6J-16 7J-16 71/2J-16	6J-16 7J-16 71/2J-16	6J-16 61/2J-16 71/2J-16	51/2J-16 61/2J-16 7J-16 71/2J-16
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)		676	654	664	686	642	672
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)		228	233	221	221	226	209
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)		304	300	304	312	295	308
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX		98	95	95	98	93	95
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)		750	690	690	750	650	690
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)		240	240	210	210	210	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX		V	V	H	H	H	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)		250	250	250	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)		8,8	7,1	8,0	8,0	7,1	8,0
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION		Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

8

9

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	205/60R16	205/55R16	195/55R16	205/65R15	205/55R15	195/65R15
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-282 BEL-282	BEL-262 BEL-262	BEL-294 BEL-294	BEL-279 BEL-279	BEL-284 BEL-284	BEL-261 BEL-261
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РИМ RIM: RECOMMENDED	6J-16	6J-16	6J-16	6J-15	6J-15	6J-15
ДОПУСКАЕМЫЙ АЛЛ ОВРД	51/2J-16 61/2J-16 7J-16 71/2J-16	51/2J-16 6J-16 7J-16 71/2J-16	51/2J-16 61/2J-16 7J-16	51/2J-15 61/2J-15 7J-15 71/2J-15	51/2J-15 6J-15 7J-15 71/2J-15	51/2J-15 61/2J-15 7J-15
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	652	632	620	647	607	635
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	209	214	201	209	214	201
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	299	290	286	294	279	290
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	92	91	91	94	88	91
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	630	615	615	670	560	615
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210	210	210	210	210	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H	H	H	H	H	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	290	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	7,6	7,1	7,1	8,0	7,1	8,0
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

10

11

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	195/60R15	185/65R15	185/60R15	185/70R14	185/65R14	185/60R14
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-281 BEL-281	BEL-280 BEL-280	BEL-286 BEL-286	BEL-274 BEL-274	BEL-254 BEL-254	BEL-256 BEL-256
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РИМ RIM: RECOMMENDED	6J-15	6J-15	5J-15	5J-14	5J-14	5J-14
ДОПУСКАЕМЫЙ АЛЛ ОВРД	51/2J-15 61/2J-15 7J-15	5J-15 51/2J-15 61/2J-15	5J-15 6J-15 61/2J-15	41/2J-14 5J-14 6J-14	5J-14 6J-14 61/2J-14	5J-14 6J-14 61/2J-14
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	615	619	603	616	596	578
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	201	194	189	189	189	189
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	282	284	277	279	273	264
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	88	88	84	88	86	82
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	560	560	500	560	530	475
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210	210	210	190	210	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H	H	H	T	H	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	250	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

12

13

		
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ		
TIRES FOR CARS		
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE		
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-264 BEL-264	BEL-253 BEL-253
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	5J-14	5J-13
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO	5.00B-14 5.50B-14 5.1/2J-14 6J-14	4.1/2J-13 5.1/2J-13 6J-13
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	584	580
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	177	176
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	267	265
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	82	82
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	475	475
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210	190
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H	T
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	7,1	7,1
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

14




16



Способ измерения остаточной глубины протектора
Method of the remaining tread depth measurement

Глубина с учётом усадки
Loaded tread depth



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует:

- Соответствие шин требованиям стандартов при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортировки и хранения.
- Отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до появления износа рисунка протектора, соответствующего допустимой глубине протектора, в соответствии с ТНПА.
- Гарантийный срок службы шин - 5 лет со дня изготовления.

Guarantee obligations

The manufacturer guarantees:

- Tires meet the demands of the standards complying with the rules of operation, transportation and storage.
- Tires have no manufacturing defects and function up to the limiting wear of the tread pattern during the guarantee operation period and according to the technical normative acts.
- Guarantee period of the storage and operation - 5 years after the date of manufacture.

www.belshina.by

15

Легковая шина 215/55R17 модели BEL-409, «освоенная», радиальная, с металлокордом в брекере, с направленным рисунком протектора (линейка kartmotion HP), предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях с направленным рисунком протектора.

Дорожный по-правленный рисунок протектора обеспечивает высокую тяговую способность, надежную скоростную устойчивость, высокую управляемость и устойчивость шин к скапливанию воды.

Passenger car tire 215/55R17 model BEL-409, tubeless, radial, with steel cord breaker, highway directional tread pattern (line kartmotion HP), designed to be used on foreign manufacturer passenger cars.

Highway directional tread pattern design provides effective gripping traction, stable speed advance, confident handling and protects from hydroplaning.



- Увеличение резкости обеспечивает надежную устойчивость и точные рулевые реакции.
- Шины, разработанные в «двухэтапной» или в «трехэтапной» автопротекции, обеспечивают высокую управляемость и сцепление шин.
- Непрерывная непрерывная линия обеспечивает эффективную передачу крутящего момента.
- Водосточные канавки в сочетании с направленным рисунком протектора обеспечивают отвод воды и предотвращают аквапланирование.
- Кардинально разоворачивающиеся блоки «разнонаправленного» протектора обеспечивают высокую управляемость и сцепление шин.

- Center rib provides road-holding stability confident steering.
- Tread blocks of the control zone and sipes with curved and cross-sectional groove enhance effective gripping traction.
- Directional curved grooves provide most effective water removal from the contact spot.
- Circumferential grooves along with directional tread pattern provide high road-holding stability and steering.
- The interchange of different sized tread pattern steps prevents resonance and reduces noise.

Линейка легковых шин с дорожным рисунком протектора «artmotion HP»
Line of passenger car tires with highway tread pattern «artmotion HP»

255/55R18	RFL-768
225/45R18	BEL-739
225/65R17	BEL-719
225/45R17	BEL-709
215/55R17	BEL-409
215/55R16	BEL-679

17

[illegible]

Челая пилы для продольных распилов древесины типа R17-R20 *cardmotion HP ASYMMETRIC*, с шипом-защелкой в Т-образной, с двусторонней асимметрией и рисунком профиля, предназначен для оптимизации на легкомысленных автоматизированных станках для продольного распиловки древесины на досках с минимальными потерями материала.

New line of passenger car lines R17-R20 **hardwood MP ASYMMETRIC**, radial, lubless, with steel cord tires, highway asymmetric tread pattern made to be used on foreign manufacturer passenger cars on the roads with improved pavement.



- **Disc brakes** are very easy to operate and have a very good stopping power in wet weather, although they are vulnerable to the build-up of water on the surface. Disc brakes are also less susceptible to overheating than drum brakes. They are also less susceptible to rust and corrosion than drum brakes.
- **Drum brakes** are generally more expensive than disc brakes and are more susceptible to overheating. They are also more susceptible to rust and corrosion than disc brakes.
- **Hydraulic brakes** are the most common type of brake system. They use a fluid to transmit pressure from the master cylinder to the wheel cylinders. They are very effective and are the most common type of brake system.
- **Electric brakes** are used on some vehicles. They use an electric motor to operate the brake shoes. They are very effective and are the most common type of brake system.
- **Disc brakes** are the most common type of brake system. They use a disc to transmit pressure from the master cylinder to the wheel cylinders. They are very effective and are the most common type of brake system.

Линейка летковых шин с дорожным асимметричным рисунком протектора «*vertmotion HP ASYMMETRIC*»

Line of passenger car tires with highway asymmetric tread pattern *artmotion HP ASYMMETRIC*

245/4CR20	RFL-338
225/55R18	BEL-491
245/45R19	DEL-425
235/55R18	BEL-579
225/45R18	BEL-548
225/55R17	BEL-506
235/55R17	BEL-528
225/50R17	BEL-539
225/45R17	RFL-285

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	245/40R20	255/55R18	245/45R18	235/55R18	225/45R18	225/65R17
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-339 BEL-339	BEL-491 BEL-491	BEL-429 BEL-429	BEL-579 BEL-579	BEL-549 BEL-549	BEL-609 BEL-609
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБЪЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	81/2J-20	8J-18	8J-18	71/2J-18	71/2J-18	61/2J-17
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFED	8J-20 9J-20 91/2J-20	7J-18 71/2J-18 81/2J-18 9J-18	71/2J-18 81/2J-18 9J-18	61/2J-18 7J-18 8J-18 81/2J-18	7J-18 8J-18 81/2J-18	6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	704	737	677	715	659	724
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	248	265	243	245	225	228
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	330	336	315	329	307	327
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	95	109	96	100	91	102
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	690	1030	710	800	615	850
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	270	240	270	240	240	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	W	V	W	V	V	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	290	250	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	235/55R17	225/50R17	225/45R17
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-529 BEL-529	BEL-539 BEL-539	BEL-285 BEL-285
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБЪЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	71/2J-17	7J-17	71/2J-17
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFED	61/2J-17 7J-17 8J-17 81/2J-17	6J-17 61/2J-17 71/2J-17 8J-17	7J-17 8J-17 81/2J-17
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	690	658	634
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	245	233	225
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	315	304	295
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	99	94	94
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	775	670	670
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	270	240	270
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	W	V	W
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	290
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	8,0	8,0	8,3
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

BELSHINA

Load Index - one or two numbers showing a load which a single or double tyre can bear at speed corresponding to a proper Speed Category.

Индекс несущей способности (ИНС) - один или два числа, показывающие нагрузку, которую можно выдержать, используя или двойную шину, при скорости, соответствующей категории скорости.

ИНС	кг	ИНС	кг	ИНС	кг	ИНС	кг
0	45	30	190	100	800	150	3539
1	48,5	32	195	105	835	161	3609
2	52,5	34	200	110	869	172	3689
3	56,7	36	205	115	900	184	3769
4	60	38	212	120	935	195	3849
5	64,5	40	218	125	969	207	3929
6	69	42	225	130	1000	219	4009
7	73,5	44	232	135	1035	231	4089
8	78	46	239	140	1070	243	4169
9	82,5	48	245	145	1105	255	4249
10	87	50	252	150	1140	267	4329
11	91,5	52	260	155	1175	279	4409
12	96	54	267	160	1210	291	4489
13	100,5	56	275	165	1245	303	4569
14	105	58	282	170	1280	315	4649
15	110	60	290	175	1315	327	4729
16	115,5	62	297	180	1350	339	4809
17	120	64	305	185	1385	351	4889
18	125,5	66	312	190	1420	363	4969
19	130,5	68	320	195	1455	375	5049
20	136	70	328	200	1490	387	5129
21	141,5	72	335	205	1525	399	5209
22	147	74	343	210	1560	411	5289
23	152,5	76	350	215	1595	423	5369
24	158	78	358	220	1630	435	5449
25	163,5	80	365	225	1665	447	5529
26	169	82	373	230	1700	459	5609
27	174,5	84	380	235	1735	471	5689
28	180,5	86	388	240	1770	483	5769
29	186	88	395	245	1805	495	5849
30	191,5	90	403	250	1840	507	5929
31	197,5	92	410	255	1875	519	6009
32	203	94	418	260	1910	531	6089
33	208,5	96	425	265	1945	543	6169
34	214,5	98	433	270	1980	555	6249
35	220,5	100	440	275	2015	567	6329
36	226,5	102	448	280	2050	579	6409
37	232,5	104	455	285	2085	591	6489
38	238,5	106	463	290	2120	603	6569
39	244,5	108	470	295	2155	615	6649
40	250,5	110	478	300	2190	627	6729
41	256,5	112	485	305	2225	639	6809
42	262,5	114	493	310	2260	651	6889
43	268,5	116	500	315	2295	663	6969
44	274,5	118	508	320	2330	675	7049
45	280,5	120	515	325	2365	687	7129
46	286,5	122	523	330	2400	699	7209
47	292,5	124	530	335	2435	711	7289
48	298,5	126	538	340	2470	723	7369
49	304,5	128	545	345	2505	735	7449

www.belshina.by

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	215/55R16	205/70R15	205/65R15
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-716 BEL-716	BEL-715 BEL-715	BEL-725 BEL-725
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS
ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	7J-16	6J-15	6J-15
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO	6J-16 6J-16 7J-16	5J-15 5J-15 6J-15	5J-15 6J-15 7J-15 7J-15
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	642	669	647
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	226	209	209
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	295	305	295
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	97	96	94
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	730	710	670
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	240	210	240
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	V	H	V
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	290	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	7,1	8,8	8,0
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

BELSHINA

Speed Category - speed shown by means of a conventional sign at which a tire can maintain a load with the appropriate Carrying Ability Index.

Категория скорости - это указание о показанной условной обозначения скорости, при которой шина может выдержать нагрузку указанную в соответствующем индексе несущей способности.

КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ	СКОРОСТЬ (км/ч)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
H	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
V	210
W	230
Y	240
Z	более 240

www.belshina.by



R19-R15

Новая линейка легковых радиальных бескамерных шин R15-R19 «ASTARTA SUV», с направленным рисунком протектора в блоке, с дорожным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях, эксплуатируемых на дорогах с усовершенствованными капитальными покрытиями. Направленный рисунок протектора с широкими радиальными канальями обеспечивает высокую степень сцепления с влажной поверхностью.

New line of passenger car tires R15-R19 «ASTARTA SUV», radial, with tread cord breaker, highway tread pattern, designed to be used on single manufacturer passenger cars on the roads with improved surfaces. Directional tread pattern with broad circumferential grooves provides high resistance to hydroplaning.



- Наличие центрального ребра обеспечивает высокую курсовую устойчивость и точные рулевые реакции. Широкая продольная канавка повышает боковую устойчивость и уменьшает крены.
- Глубокая продольная канавка обеспечивает отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.
- Широкие радиальные канавки обеспечивают отличное сцепление с дорогой, минимальный шум и плавную езду. Широкие радиальные канавки обеспечивают высокую сцепляемость с влажной поверхностью.

Линейка легковых шин с направленным рисунком протектора «ASTARTA SUV».

Line of passenger car tires with directional highway tread pattern «ASTARTA SUV».

255/55R19	RFL-340
235/60R18	BEL-451
225/60R18	BEL-403
225/55R18	BEL-441
225/65R17	BEL-411
225/60R17	BEL-354
215/60R17	RFL-402
215/70R16	BEL-344
205/70R16	BEL-346
205/75R15	BEL-341

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	255/55R19	235/60R18	225/60R18	225/55R18	225/65R17	225/60R17
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-340 BEL-340	BEL-451 BEL-451	BEL-403 BEL-403	BEL-441 BEL-441	BEL-411 BEL-411	BEL-354 BEL-354
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	8J-19	7J-18	61/2J-18	7J-18	61/2J-17	61/2J-17
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO	7J-19 71/2J-19 81/2J-19 9J-19	61/2J-18 71/2J-18 8J-18 81/2J-18	6J-18 7J-18 71/2J-18 8J-18	6J-18 61/2J-18 71/2J-18 8J-18	6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17	6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	763	739	727	705	724	702
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	265	240	228	233	228	228
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	350	339	334	325	330	321
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	111	103	100	98	102	99
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	1090	875	800	750	850	775
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210/240	210/240	210	240	210	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H/V	H/V	H	V	H	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	290	250	250	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	8,4	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	215/60R17	215/70R16	205/70R16	205/75R15
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-402 BEL-402	BEL-344 BEL-344	BEL-345 BEL-345	BEL-341 BEL-341
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	61/2J-17	61/2J-16	6J-16	51/2J-15
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO	6J-17 7J-17 71/2J-17	51/2J-16 6J-16 7J-16	5J-16 51/2J-16 61/2J-16 7J-16	5J-15 6J-15 61/2J-15 7J-15
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	690	708	694	689
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	221	221	209	203
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	317	321	315	310
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	96	100	97	97
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	710	800	730	730
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210	210	210	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H	H	H	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	8,3	8,5	8,5	8,5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили класса SUV Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV Passenger cars

		 	
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ TIRES FOR CARS			
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE		225/65R17	225/60R17
МОДЕЛЬ MODEL		BEL-295 BEL-295	BEL-459 BEL-459
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE		TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN		ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY
ОБЩ. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED		61/2J-17	61/2J-17
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO		6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17	6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)		724	702
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)		228	228
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)		330	321
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX		102	99
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)		850	775
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)		210	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX		H	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)		250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)		8,5	8,8
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION		Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars	Легковые автомобили класса SUV SUV class Passenger cars

34

			
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ TIRES FOR CARS			
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE		235/60R16	
МОДЕЛЬ MODEL		BEL-273 BEL-273	
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE		TL	
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN		ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	
ОБЩ. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED		7J-16	
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO		61/2J-16 71/2J-16 8J-16 81/2J-16	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)		688	
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)		240	
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)		313	
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX		100	
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)		800	
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)		210	
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX		H	
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)		250	
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)		8,5	
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION		Легковые автомобили Passenger cars	

35

		  		
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ TIRES FOR LIGHT TRUCKS AND MINIBUSES				
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE		235/65R16C	225/75R16C	205/65R16C
МОДЕЛЬ MODEL		BEL-300 BEL-300	BEL-500 BEL-500	BEL-400 BEL-400
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE		TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN		ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS
ОБЩ. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED		7J-16	6J-16	6J-16
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO		61/2J-16 71/2J-16	61/2J-16 7J-16	51/2J-16 61/2J-16
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)		712	744	672
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)		240	223	209
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)		325	338	309
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX		121/119	121/120	107/105
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)		1450/1360	1450/1400	975/925
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)		170	170	190
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX		R	R	T
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)		575	575	475
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)		9,0	12,1	11,0
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION		Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses

36

BELSHINA

Правила эксплуатации шин:
 Шины являются единственными контактами между автомобилем и дорогой. Поэтому необходимо быть уверенными в качестве и надежности используемых шин. Для этого мы рекомендуем соблюдать все пункты по использованию и обслуживанию.

Tire Service Rules
 Tires are the only connecting link between the car and the road surface. So you need to be confident of their quality and characteristics. We strongly advise you to follow the rule of tire use.

Краткосрочное хранение
 Хранить шины в штабеле, поставленные на подставку. Не скручивать шины и штабеля высотой более 1,2 метра. Раз в месяц, менять положение шин в штабеле. Хранение шин на дорожке смывает защитный слой резины и приводит к потере резины и потере резины.

Short-term Tire Storage
 Tires should be stored horizontally in piles, perfectly on pallets. Avoid stacking tires in piles over 1.2 m high. Swap the position in a pile every month. Tires stacked on the floor should be rotated and stored vertically.

Длительное хранение
 При длительном хранении шин (более 10 лет) необходимо периодически проверять состояние шин. В штабелях деформация шин, отсутствие резинового слоя, обрыв резины. Проверять состояние шин необходимо каждые 6 месяцев. Проверять состояние шин необходимо каждые 6 месяцев и поддерживать его на рекомендованном производителем уровне.

Long-term Tire Storage
 Tires should be stored vertically in stacks 10 m or more high. Residues must be checked once a month to avoid deformation. It is not for a long period of time check tires to maintain proper inflation recommended by producer.

Помните! Снижение давления в шине на 12% приводит к увеличению расхода топлива на 1,5% и увеличивает риск возникновения аварии.
 ● Не допускайте эксплуатацию шин с остаточной толщиной протектора менее:
 1,2 мм - для грузовых автомобилей;
 1,0 мм - для грузовых автомобилей и микроавтобусов;
 0,8 мм - для легковых автомобилей и микроавтобусов.
 ● Своевременно сбалансировать шины на балансировочном станке, что увеличивает безопасность и срок службы шин.
 Remember! 10% drop of the internal pressure leads to 1,5% increase of consumption and to significant risk of the accident.
 ● Never run tyres with the residual tread height less than:
 1,6 mm - for passenger cars;
 1,0 mm - for trucks and minibuses;
 0,8 mm - for buses and trucks & minibuses.
 ● Retread the tires in due time. It will increase their functionality too.

www.belshina.by

37



ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ

TIRES FOR LIGHT TRUCKS AND MINIBUSES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ
TIRE SIZE

МОДЕЛЬ
MODEL

ИСПОЛНЕНИЕ
TYPE

ТИП РУСШКА ПРОТЕКТОРА
TREAD PATTERN

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ
RIM: RECOMMENDED

ДОПУСКАЕМЫЙ
ALL OWFED

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)
OVERALL DIAMETER (mm)

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)
SECTION WIDTH (mm)

СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)
STATIC RADIUS (mm)

ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
LOAD INDEX

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)
MAXIMUM LOAD (kg)

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
MAXIMUM SPEED (km/h)

ИНДЕКС СКОРОСТИ
SPEED INDEX

ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)
INFLATION PRESSURE (kPa)

ГЛУБИНА РУСШКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм)
TIRE TREAD DEPTH (mm)

ПРИМЕНЕНИЕ
APPLICATION



185/75R16C



195R14C



175R16C



225/70R15C



205/70R15C



195/70R15C

Бел-109 Bel-109	Бел-78 Bel-78	БИ-522 BI-522	Бел-77 Bel-77	Бел-143 Bel-143	Бел-171 Bel-171
TT, TL	TL	TT, TL	TL	TL	TL
ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS
51/2J-16H2	51/2J-14	5J-16	61/2J-15	6J-15	6J-15
5J-16H2 6J-16H2	5J-14 6J-14	41/2J-16 51/2J-16	6J-15 7J-15	51/2J-15 61/2J-15	5J-15 51/2J-15
684	666	684	704	669	655
184	198	180	234	209	201
316	307	316	322	309	302
104/102	102/100	101/99	109/107	106/104	104/102
900/850	850/800	825/775	1030/975	950/900	900/850
160	160	140	160	160	170
Q	Q	N	Q	Q	R
475	370	450	370	450	450
9,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses	Легкие грузовые автомобили и микроавтобусы Tires for light trucks and minibuses

38

39



ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ
TIRE SIZE

МОДЕЛЬ
MODEL

ИСПОЛНЕНИЕ
TYPE

ТИП РУСШКА ПРОТЕКТОРА
TREAD PATTERN

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ
RIM: RECOMMENDED

ДОПУСКАЕМЫЙ
ALL OWFED

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)
OVERALL DIAMETER (mm)

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)
SECTION WIDTH (mm)

СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)
STATIC RADIUS (mm)

ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
LOAD INDEX

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)
MAXIMUM LOAD (kg)

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
MAXIMUM SPEED (km/h)

ИНДЕКС СКОРОСТИ
SPEED INDEX

ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)
INFLATION PRESSURE (kPa)

ГЛУБИНА РУСШКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм)
TIRE TREAD DEPTH (mm)

ПРИМЕНЕНИЕ
APPLICATION



225/75R16



235/75R15



205/70R15



195/65R15



185/65R15



185/70R14

BEL-275 BEL-275	Бел-24-1 Bel-24-1	Бел-121 Bel-121	Бел-119 Bel-119	Бел-177 Bel-177	Бел-97 Bel-97
TL	TL	TL	TL	TL	TL
ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS
61/2J-16	7J-15H2 71/2J-15H2	6J-15 61/2J-15	6J-15 61/2J-15	51/2J-15H2	51/2J-14
6J-16	6J-15H2 61/2J-15H2 6J-15	5J-15 51/2J-15 7J-15	51/2J-15 7J-15	5J-15H2 6J-15H2 61/2J-15H2	41/2J-14 5J-14 6J-14
744	733	669	635	621	616
228	235 (на ободе 61/2J-15)	209 (на ободе 6J-15)	206 (на ободе 61/2J-15)	189	189
340	330	305	290	284	280
108	105	96	91	88	88
1000	925	710	615	560	560
180	180	190	210	210	210
S	S	T	H	H	H
290	250	250	250	250	250
9,5	11,4	8,5	8,0	7,6	7,6
Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

40

Шины, маркированные с индексом скорости, предназначены для использования только на легковых автомобилях. Шины, маркированные с индексом скорости, предназначены для использования только на легковых автомобилях.

41

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	185/65R14	175/70R13	175/70R13
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-157 Bel-157	Бел-103 Bel-103	Бел-100 Bel-100
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS	ВСЕСЕЗОННЫЙ ALL SEASONS
ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	5J-14H2	5J-13H2	5J-13H2
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFO	5J-14H2 6J-14H2 6J-14H2	4J-13H2	4J-13H2
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	596	580	580
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	189	176	176
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	273	265	265
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	86	82	82
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	530	475	475
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210	210	190
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H	H	T
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	7,6	7,1	5,5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars



Линия линейки легковых радиальных бескамерных шин R13-R16 «artmotionsnow» и «artmotionspike», с металлом в броске, с логичным направленным рисунком протектора, предназначен для эксплуатации на легковых автомобилях безрулевого типа, предназначен для дорог с различным покрытием и в зимнее время года.

New lines of PCR tires with a dimension R13-R16, «artmotionsnow» and «artmotionspike», tubes, radial, with metal cord breaker, winter directional tread pattern, designed to be used on passenger cars of break-manufacturer on snow covered and icy roads of all types.

- Центральная продольная канавка обеспечивает контроль курсовую устойчивость и управляемость, хороший отвод воды и грязи из пятна контакта.
- Элементы рисунка протектора обеспечивают надежную сцепку с дорожным покрытием.
- Многочисленные поперечные канавки с откосами обеспечивают отличное сцепление с покрытием, обеспечивают надежную устойчивость на ухабах и в поворотах.
- Элементы рисунка протектора обеспечивают отличное сцепление с покрытием, обеспечивают надежную устойчивость на ухабах и в поворотах.



- Глубокая продольная канавка обеспечивает контроль курсовую устойчивость и управляемость, хороший отвод воды и грязи из пятна контакта.
- Элементы рисунка протектора обеспечивают надежную сцепку с дорожным покрытием.
- Многочисленные поперечные канавки с откосами обеспечивают отличное сцепление с покрытием, обеспечивают надежную устойчивость на ухабах и в поворотах.
- Элементы рисунка протектора обеспечивают отличное сцепление с покрытием, обеспечивают надежную устойчивость на ухабах и в поворотах.

Линия линейки легковых шин с зимним направленным рисунком протектора «artmotionsnow» и «artmotionspike».

Lines of passenger car tires with winter directional tread pattern «artmotionsnow» and «artmotionspike».

225/60R16	BEL-487	185/70R14	BEL-397
215/65R16	BEL-217	185/65R14	BEL-147
215/60R16	BEL-257	185/60R14	BEL-267
215/60R16	BEL-377	175/65R14	BEL-357
205/65R16	BEL-487	175/70R13	BEL-347
205/60R16	BEL-277		
205/55R16	BEL-317		
195/55R16	BEL-457		
205/55R15	BEL-297		
205/55R15	BEL-447		
195/65R15	BEL-337		
195/65R15	BEL-307		
185/65R15	BEL-287		
185/60R15	BEL-327		
185/60R15	BEL-367		

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	225/60R16	215/65R16	215/60R16	215/60R16	205/65R16	205/60R16
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-487 BEL-487	BEL-217 BEL-217	Бел-257 Bel-257	BEL-377 BEL-377	BEL-467 BEL-467	BEL-277 BEL-277
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER
ОБОЗН. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	61/2J-16	61/2J-16	61/2J-16	61/2J-16	6J-16	6J-16
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL SIZES	6J-16 7J-16 71/2J-16 8J-16	6J-16 7J-16 71/2J-16	6J-16 7J-16 71/2J-16	6J-16 7J-16 71/2J-16	51/2J-16 61/2J-16 7J-16 71/2J-16	51/2J-16 61/2J-16 7J-16 71/2J-16
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	676	686	664	664	672	652
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	232	221	221	221	209	209
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	306	312	304	304	306	296
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	98	98	99	95	99	92
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	750	750	775	690	775	630
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210	190	190	210	190	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H	T	T	H	T	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	290	250	290	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	9,0	9,5	9,5	9,5	8,5	8,5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	205/55R16	195/55R16	205/65R15	205/55R15	195/65R15	195/60R15
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-317 BEL-317	BEL-457 BEL-457	BEL-297 BEL-297	BEL-447 BEL-447	BEL-337 BEL-337	BEL-307 BEL-307
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER
ОБОЗН. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	61/2J-16	6J-16	6J-15	61/2J-15	6J-15	6J-15
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL SIZES	51/2J-16 6J-16 7J-16 71/2J-16	51/2J-16 61/2J-16 7J-16	51/2J-15 61/2J-15 7J-15 71/2J-15	51/2J-15 6J-15 7J-15 71/2J-15	51/2J-15 61/2J-15 7J-15	51/2J-15 61/2J-15 7J-15
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	632	620	647	607	635	615
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	214	201	209	214	201	201
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	290	286	294	279	290	282
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	91	91	94	88	91	88
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	615	615	670	560	615	560
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	190	210	190	190	190	190
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	T	H	T	T	T	T
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	290	250	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	9,5	8,5	8,5	8,5	9,5	8,5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	185/65R15	185/60R15	185/60R15	185/70R14	185/65R14	185/60R14
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-287 BEL-287	BEL-327 BEL-327	BEL-367 BEL-367	BEL-397 BEL-397	BEL-147 BEL-147	BEL-267 BEL-267
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	TL	TL	TL	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	51/2J-15	51/2J-15	51/2J-15	51/2J-14	51/2J-14	51/2J-14
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFED	5J-15 6J-15 61/2J-15	5J-15 6J-15 61/2J-15	5J-15 6J-15 61/2J-15	41/2J-14 5J-14 6J-14	5J-14 6J-14 61/2J-14	5J-14 6J-14 61/2J-14
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	621	603	603	616	596	578
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	189	189	189	189	189	189
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	284	277	277	279	273	265
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	88	84	88	88	86	82
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	560	500	560	560	530	475
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	190	190	190	190	190	190
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	T	T	T	T	T	T
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кг/с) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	290	250	250	250
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	8,5	8,5	8,5	8,5	9,5	8,5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	175/65R14	175/70R13	ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE	225/65R17
МОДЕЛЬ MODEL	BEL-357 BEL-357	BEL-347 BEL-347	МОДЕЛЬ MODEL	BEL-607 BEL-607
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL	TL	ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ЗИМНИЙ WINTER	ЗИМНИЙ WINTER	ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ЗИМНИЙ WINTER
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	5J-14	5J-13	ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	61/2J-17
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFED	51/2J-14 6J-14	41/2J-13 51/2J-13	ДОПУСКАЕМЫЙ ALL OWFED	6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	584	580	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	724
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	177	176	ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	228
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	267	265	СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	327
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	82	82	ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	106
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	475	475	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	950
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	190	190	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	210
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	T	T	ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	H
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кг/с) INFLATION PRESSURE (kPa)	250	250	ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кг/с) INFLATION PRESSURE (kPa)	290
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	9,5	8,5	ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	9,0
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars	Легковые автомобили Passenger cars	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Легковые автомобили Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



215/60R16



195/55R16



205/55R16



195/65R15



195/60R15



185/60R15

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ
TIRE SIZE

МОДЕЛЬ
MODEL

ИСПОЛНЕНИЕ
TYPE

ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА
TREAD PATTERN

ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
RIM: RECOMMENDED

ДОПУСКАЕМЫЙ
ALL SIZES

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)
OVERALL DIAMETER (mm)

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)
SECTION WIDTH (mm)

СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)
STATIC RADIUS (mm)

ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
LOAD INDEX

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)
MAXIMUM LOAD (kg)

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
MAXIMUM SPEED (km/h)

ИНДЕКС СКОРОСТИ
SPEED INDEX

ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)
INFLATION PRESSURE (kPa)

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм)
TIRE TREAD DEPTH (mm)

ПРИМЕНЕНИЕ
APPLICATION

TL

TL

TL

TL

TL

TL

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

61/2J-16

6J-16

61/2J-16

6J-15

6J-15

51/2J-15

6J-16

51/2J-16

51/2J-16

51/2J-15

51/2J-15

5J-15

7J-16

61/2J-16

6J-16

61/2J-15

61/2J-15

6J-15

71/2J-16

7J-16

71/2J-16

7J-15

7J-15

61/2J-15

664

620

632

635

615

603

221

201

214

201

201

189

304

286

290

290

282

277

95

91

91

91

88

84

690

615

615

615

560

500

210

210

190

190

190

190

H

H

T

T

T

T

250

290

250

250

250

250

9,5

8,5

9,5

9,5

8,5

8,5

Легковые автомобили
Passenger cars

Легковые автомобили
Passenger cars

Легковые автомобили
Passenger cars

Легковые автомобили
Passenger cars

Легковые автомобили
Passenger cars

Легковые автомобили
Passenger cars

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

TIRES FOR CARS



185/60R15



185/65R14

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ
TIRE SIZE

МОДЕЛЬ
MODEL

ИСПОЛНЕНИЕ
TYPE

ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА
TREAD PATTERN

ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
RIM: RECOMMENDED

ДОПУСКАЕМЫЙ
ALL SIZES

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)
OVERALL DIAMETER (mm)

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)
SECTION WIDTH (mm)

СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)
STATIC RADIUS (mm)

ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
LOAD INDEX

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)
MAXIMUM LOAD (kg)

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
MAXIMUM SPEED (km/h)

ИНДЕКС СКОРОСТИ
SPEED INDEX

ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)
INFLATION PRESSURE (kPa)

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм)
TIRE TREAD DEPTH (mm)

ПРИМЕНЕНИЕ
APPLICATION

TL

TL

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

51/2J-15

51/2J-14

5J-15

5J-14

6J-15

6J-14

61/2J-15

61/2J-14

603

596

189

189

277

273

88

86

560

530

190

190

T

T

290

250

8,5

9,5

Легковые автомобили
Passenger cars

Легковые автомобили
Passenger cars



КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНИХ ШИН




Летовая шина 235/55R17 модели BEL-627, бескамерная, радиальная, с металломордным рисунком протектора (линейка «автомобильная HP»), предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях с регулируемой проходимостью.

Зимний направленный рисунок протектора обеспечивает высокую сцепные свойства, высокую курсовую устойчивость, а также управляемость и устойчивость шасси в экстремных условиях.

Passenger car tire 235/55R17, model BEL-627, radial, tubeless, with steel cord in breaker, highway/winter directional tread pattern («automobile» HP tire line), designed to be used on passenger cars of foreign manufacturers.

Winter directional tread pattern provides effective gripping traction, stable speed endurance, confident steering and resistance of chassis to hydroplaning.



- Шипы и металлические элементы протектора обеспечивают повышенную сцепку на мокрой дороге, устойчивость и управляемость на дороге.
- Протектор с направленным рисунком обеспечивает высокую курсовую устойчивость, а также управляемость и устойчивость шасси в экстремных условиях.
- Фаски обеспечивают устойчивость на дороге.

- Shaped edges of tread pattern elements provide excellent traction on a wet paved and icy roads, and holding ability on uneven or road.
- Cross-sectional groove divergence at an angle from tread center to sidewall, provide effective snow/water and mud removal from the contact spot, tread self-cleaning.
- Fenders provide comfortable ride and driving.

Линейка легковых шин с дорожным рисунком/ протектора «artmotion snow HP»
Line of passenger car tires with highway tread pattern «artmotion snow HP»

225/60R18	BEL-494
235/55R17	BEL-627
225/55R17	BEL-517
215/60R17	BEL-464

58

 HIGH PERFORMANCE		 225/60R18				 235/55R17				 225/55R17				 215/60R17			
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ TIRES FOR CARS		TL				TL				TL				TL			
ОБЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE		225/60R18				235/55R17				225/55R17				215/60R17			
МОДЕЛЬ MODEL		BEL-494 BEL-494				BEL-627 BEL-627				BEL-517 BEL-517				BEL-464 BEL-464			
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE		TL				TL				TL				TL			
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN		ЗИМНИЙ WINTER				ЗИМНИЙ WINTER				ЗИМНИЙ WINTER				ЗИМНИЙ WINTER			
ОБЪЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM		61/2J-18				71/2J-17				61/2J-17				61/2J-17			
ДОПУСКАЕМЫЙ ALL SIZES		6J-18 7J-18 71/2J-18 8J-18				61/2J-17 7J-17 8J-17 81/2J-17				6J-17 7J-17 71/2J-17 8J-17				6J-17 7J-17 71/2J-17			
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)		727				690				724				690			
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)		228				245				228				221			
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)		334				315				327				317			
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX		100				99				106				96			
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)		800				775				950				710			
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)		210				210				210				210			
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX		H				H				H				H			
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)		250				250				290				250			
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)		9,0				9,0				9,0				9,0			
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION		Легковые автомобили Passenger cars				Легковые автомобили Passenger cars				Легковые автомобили Passenger cars				Легковые автомобили Passenger cars			

59

Хранение зимних шин

С помощью следующих мер, продлится срок хранения шин, сохранится их качество и безопасность.

Перед хранением шин очистить их полностью от грязи и пыли. Следующий шаг - удалить остатки топлива, масла, не закрывая их, и наоборот, чтобы избежать коррозии их поверхностей.

Горючие диски и шины хранить в сухом месте, вдали от источников тепла. Удалить шины и диски из здания протектора. Хранение в помещении не допускается. Хранение в помещении допускается в подвешенном состоянии или на специальных стеллах. Хранение шин и дисков от попадания влаги, влаги, влаги в помещении не допускается. Не в коем случае не следует хранить их рядом с отопительными приборами, каминами, печами и т.д.

Winter Tire Storage

Use the following guide for proper handling and storage of winter tires.

Mark position of tires on the axle before dismantling. Next winter when mounting these place tires on rear axle and not tires - on the front axle. This will help to release their tread life. Wash rims with water and dry them to avoid corrosion.

Re-use tires as a dirt from tread grooves. Mounted wheels should be stored in a suspended state or horizontally. Cemented wheels should be stored vertically or horizontally.

Do not store in rooms with or near gas fire or tobacco.

www.belshtina.by

60

61



ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ

TIRES FOR LIGHT TRUCKS AND MINIBUSES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ
TIRE SIZE

МОДЕЛЬ
MODEL

ИСПОЛНЕНИЕ
TYPE

ТИП РУСОВКИ ПРОТЕКТОРА
TREAD PATTERN

ОБОЗН. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
RIM: RECOMMENDED

ДОПУСКАЕМЫЙ
ALL OWFED

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)
OVERALL DIAMETER (mm)

ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)
SECTION WIDTH (mm)

СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)
STATIC RADIUS (mm)

ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
LOAD INDEX

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)
MAXIMUM LOAD (kg)

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
MAXIMUM SPEED (km/h)

ИНДЕКС СКОРОСТИ
SPEED INDEX

ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)
INFLATION PRESSURE (kPa)

ГЛУБИНА РУСОВКИ ПРОТЕКТОРА ШИН (мм)
TIRE TREAD DEPTH (mm)

ПРИМЕНЕНИЕ
APPLICATION



215/75R16C



195/75R16C



185/75R16C



225/70R15C



195/70R15C



195R14C

BEL-313
BEL-313

BEL-303
BEL-303

Бел-293
Bel-293

BEL-353
BEL-353

BEL-333
BEL-333

BEL-343
BEL-343

TL

TL

TT, TL

TL

TL

TL

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

ЗИМНИЙ
WINTER

6J-16

5J-16

5J-16

6J-15

6J-15

5J-14

5J-16
6J-16
7J-16

5J-16
6J-16

5J-16
6J-16

6J-15
7J-15

5J-15
5J-15

5J-14
6J-14

728

698

684

697

655

666

216

196

184

234

201

198

334

320

316

320

303

307

116/114

107/105

104/102

112/110

104/102

106/104

1250/1180

975/925

900/850

1120/1060

900/850

950/900

170

170

160

180

170

170

R

R

Q

S

R

R

525

475

475

450

450

450

10,4

9,5

10,4

9,9

9,9

9,9

Легкие грузовые автомобили
и микроавтобусы
Tires for light trucks
and minibuses

Легкие грузовые автомобили
и микроавтобусы
Tires for light trucks
and minibuses

Легкие грузовые автомобили
и микроавтобусы
Tires for light trucks
and minibuses

Легкие грузовые автомобили
и микроавтобусы
Tires for light trucks
and minibuses

Легкие грузовые автомобили
и микроавтобусы
Tires for light trucks
and minibuses

Легкие грузовые автомобили
и микроавтобусы
Tires for light trucks
and minibuses

Шина, имеющая маркировку S, предназначена для зимней эксплуатации.
Tires having S, marked as suitable for winter.



Таблица
перевода единиц показаний
датчика давления
Pressure unit conversion table

kPa	bar	lb/in ² (p.s.i.)	kg/cm ²
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,0	145	10,2
1050	10,5	152	10,7

*Величины kPa и kg/cm²
округлены до ближайшей
десятичной доли.



Высококачественная и конкурентоспособная продукция может производиться только на современном высокопроизводительном оборудовании по новейшим современным технологиям, в соответствии с требованиями персоналом при высоком уровне контроля качества.
High-quality and competitive products can be manufactured on modern high-performance equipment only, using advanced modern technologies under strict quality control.



Стратегия развития, принятая в ОАО «Белшина», предполагает на основе изученного опыта создавать и внедрять в производство новые технологии шин, для этого на предприятии постоянно осуществляется техническое перевооружение производства, внедрение новых перспективных технологий и материалов, совершенствование потребительских свойств выпускаемой продукции.

The development strategy accepted by Belshina JSC assumes, on the basis of the studied experience, to develop and further introduce the production of new tire sizes, meanwhile technical re-equipment of production, introducing new promising technologies and materials, improving the quality of products are carried out in the company.

