



Garage Tools Equipment

СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ


СУХАЯ

СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ
И ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ

БЕЗОПАСНА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ
И РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

НЕ СОДЕРЖИТ МАСЕЛ
И СИЛИКОНОВ

400 мл

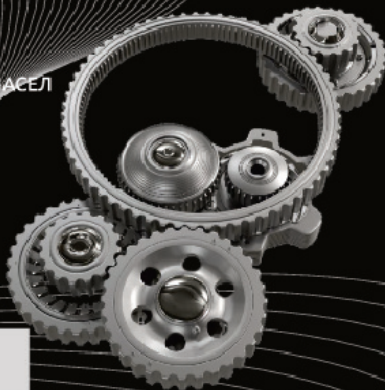

ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА



Сухая синтетическая смазка на основе PTFE (тефлона), формирующая на поверхности защитную пленку. Применяется для смазывания механизмов скольжения и качения, валов, шарниров и аналогичных узлов.

- Высокие смазывающие характеристики
- Легко проникает в труднодоступные зоны
- Рабочий температурный диапазон: от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$
- Безопасна для пластиковых и резиновых деталей
- Подходит для бытового и промышленного использования

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить.
 2. Тщательно встряхнуть баллон.
 3. Распылить средство на обрабатываемую поверхность.
 4. После использования прочистить распылитель: перевернуть баллон вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока из баллончика не будет выходить чистый газ.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше $+5^{\circ}\text{C}$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Огнеопасно.

Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше $+50^{\circ}\text{C}$. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбрызгивать. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать по назначению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды > 30%, политетрафторэтилен 5-15%, углеводородный пропеллент

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата производства, номер партии и масса нетто нанесены на дно баллона.

ТУ № 20.59.41-004-46023621-2024

«Смазка тефлоновая 0410»

Применяется для ГТЕ под контролем и по заказу ООО «АгитоТорг»
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902.
Тел.: 8 (493) 268-13-17
gte-official.ru

Производитель: ООО «АГ-ТЕХ»
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трудовая, д. 32, стр. 4, помещ. 26.
Тел.: 8 (800) 300-84-31



GTE-CTF400



БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!