

GTE

Garage Tools Equipment

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА БЕНЗИН


ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОЙ
СТАНЦИИ

ОЧИЩАЕТ ТОПЛИВНУЮ
РАМПУ И ФОРСУНКИ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ
ФАКЕЛ РАСПЫЛА

ОЧИЩАЕТ КЛАПАНЫ, ПОРШНИ
И КАМЕРУ СГОРАНИЯ, ВЫРАВНИВАЕТ
КОМПРЕССИЮ

ОБЛАДАЕТ РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

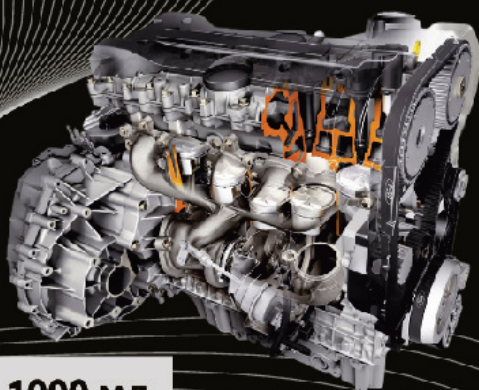

1000 мл

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРНОЙ
СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СТАНЦИИ

GTE

Профессиональное средство для очистки систем впрыска бензиновых двигателей, эффективно удаляющее любые загрязнения. Подходит для всех типов бензиновых инжекторных систем.

- Восстанавливает правильный факел распыла топлива, облегчает запуск двигателя в холодных условиях и стабилизирует его работу
- Очищает впускной коллектор, устраняет отложения на клапанах и улучшает формирование топливно-воздушной смеси
- Совместимо со всеми типами промывочного оборудования и безопасно в использовании
- После проведения очистки не требует замены моторного масла и свечей зажигания

ПРИМЕНЕНИЕ:

ВАЖНО! НЕ ДОБАВЛЯТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК!

1. Тщательно встряхнуть баллон перед применением.
2. Подключить промывочную станцию, залить очиститель, выставить необходимое давление.
3. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15-20 минут.
4. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
5. Запустить двигатель и выработать остаток очистителя на холостых оборотах.
6. Отключить промывочную станцию и восстановить обычную подачу топлива.

Баллон рассчитан на очистку двигателя объемом до 2000 см³.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не давать детям. Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае попадания – промыть водой. Использовать по назначению.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды 15-30%, ароматические углеводороды 15-30%, нефтяные углеводороды 15-30%, азотсодержащие органические растворители < 5%, ИПАВ < 5%, КПАВ < 5%.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в вертикальном положении при температуре от +5°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать меры пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства, номер партии указаны на дне баллона.

ТУ № 20.59.42-016-16023621-2022

«Промывка инжекторной системы бензинового двигателя 1603С»

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО «АвтоОптТорг»

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва,
ул. Нагаткина, д. 14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268 13 17
gte-official.ru

Производитель: ООО «АГ-ТЕХ»

Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32,
стр. 4, помещ. 26
Тел.: 8 (800) 300-84-31

GTE-OIS1000



масса нетто
750 г

