



Garage Tools Equipment

## ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ


БЫСТРАЯ И БЕЗРАЗБОРНАЯ  
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС

СНИЖАЕТ РАСХОД ТОПЛИВА

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК  
СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ

400 мл

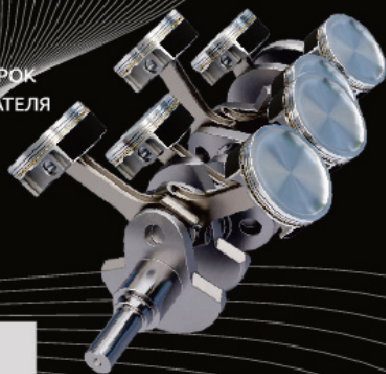

## ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ



Профессиональное средство для раскоксовки двигателей с разной степенью загрязнения. Комплекс высокоэффективных синтетических растворителей быстро и эффективно удаляет нагар в кольцевых канавках и на днище поршня. Очищает маслосливные каналы, стабилизирует процесс отвода масла, улучшает смазку цилиндро-поршневой группы и существенно снижает риск образования задиров на стенках цилиндров. Регулярное профилактическое использование помогает поддерживать уровень компрессии, предотвращает угар масла и увеличивает ресурс двигателя.

- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей
- Не вызывает коррозии стальных, алюминиевых и чугунных деталей камеры сгорания
- Восстанавливает компрессию
- Снижает расход топлива

### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Использовать средство на прогретом до температуры около +50°C двигателе.
  2. Тщательно встряхнуть баллон.
  3. При помощи входящей в комплект трубки распылить состав в каждый цилиндр двигателя до заполнения цилиндра пеной.
  4. Дать составу подействовать в течение 20 минут.
  5. Повторить п. 3 и дать составу подействовать в течение 5 минут.
  6. В случае тяжёлых загрязнений допустимо до 3 повторений.
  7. Запустить двигатель и дать ему поработать в течение 5 минут на холостых оборотах, затем ещё 5 минут, периодически повышая обороты двигателя до 3000-4000 об./мин.
  8. Заменить масло и масляный фильтр.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Огнеопасно.

Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбрызгивать. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать по назначению.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в вертикальном положении при температуре от +5°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

**СОСТАВ:** Аليفатические углеводороды 15-30%, азотсодержащие органические растворители 15-30%, эфиры гликоля 15-30%, аليفатические амины 5-10%, НПВБ 5-10%, АПАВ 5-10%, ингибитор коррозии, вода деминерализованная, углеводородный пропеллент

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года. Дата производства, номер партии и масса нетто нанесены на дно баллона.

ТУ № 20.59.42-021-460236.21-2022

«Пенная раскоксовка двигателя»

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоТопТорг"  
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902.  
Тел.: 8 (800) 268-13-17  
gte-official.ru

Производитель: ООО "А-ТЕХ"  
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трудовая, д. 32, стр. 4, помещ. 26.  
Тел.: 8 (800) 300-84-31



GTE-OPRM400



400 3

**БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!**